


Круглые диэлектрические кабели FiFix FTTH UD C/ FiFix FTTH UDa C

Применение:

- для построения сетей широкополосного доступа FTTH «волокно к дому»
- для внутренней и наружной прокладки

Структура построения

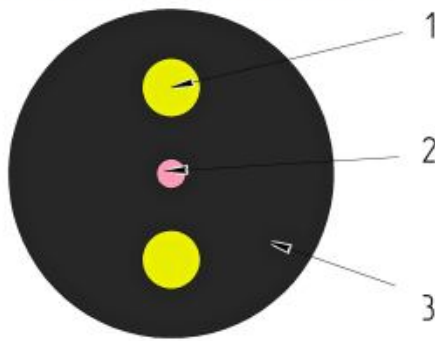

- 1 - периферийный силовой элемент – стеклопластиковые (или арамидно-пластиковые) стержни
- 2 - одномодовое оптическое волокно в соответствии с ITU-T G652 D (PureBand ф. Sumitomo)
- 3 - оболочка из полимера, не распространяющего горения, с пониженным выделением дыма

Преимущества:

- тонкие и легкие;
- гибкие, с малым радиусом изгиба;
- имеют высокие эксплуатационные характеристики;
- легкость при разделке и монтаже кабеля;
- применяются как для внутренней, так и для наружной прокладки.

Технико-эксплуатационные характеристики:

Номер для заказа кабеля – со стеклопластиковыми стержнями – с арамидно-пластиковыми стержнями	FUDCL0001; FUDCL0002 FUDaCL0001; FUDaCL0002
Количество ОВ, шт.	1; 2
Диаметр кабеля, мм	3,0 ±0,3
Масса кабеля, кг/км	11
Максимальное растягивающее усилие (кратковременное), Н	50
Минимальный радиус изгиба, мм	20 x диаметров кабеля
Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/мм	500
Диапазон рабочих температур, °С	-20°С - +60°С
Диапазон температуры хранения, °С	0°С - +60°С
Диапазон температуры монтажа, °С	0°С - +60°С
Строительная длина, км	3,0

Маркировка по оболочке:

- с периферийным силовым элементом из стеклопластиковых стержней:
FiFix FTTH UD C 2F G 652 D LSZH 0000
- с периферийным силовым элементом из арамидно-пластиковых стержней:
FiFix FTTH UDa C 2F G 652 D LSZH 0000